Dr.Air
HSVN GLOBAL CO.,LTD

"Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment"

XULYKHOIBEP.COM

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI BẾP CÔNG NGHIỆP

Dr.Air – Giải pháp chuyên sâu cho tất cả các yêu cầu xử lý khói bếp công nghiệp

@2019 - CATALOGUE HSVN GLOBAL CO.,LTD

SẢN PHẨM XANH CHO CUỘC SỐNG SẠCH

H : 090.185.6888 | Tel HN : 024.7777.6888 | Tel HCM : 028.777.99998

Công ty TNHH Phát triển công nghệ & dịch vụ HSVN Toàn Cầu được thành lập từ tháng 9 năm 2013. Trải qua chặng đường 6 năm phấn đấu không ngừng, hiện nay HSVN Toàn cầu là doanh nghiệp đi tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị ứng dụng công nghệ ozone, công nghệ ion âm, công nghệ lọc tĩnh điện, công nghệ xử lý mùi, xử lý khí thải công nghiệp, phân phối các sản phẩm tiện ích phục vụ cho cuộc sống của con người và bảo vệ môi trường.

HSVN GLOBAL hiện đang có những công nghệ hiện đại được cấp bằng sáng chế và sử dụng độc quyền.

- Công nghệ Ozone ứng dụng trong khử mùi, xử lý khí thải công nghiệp, khử trùng nước sinh hoạt nhà hàng, khách sạn, khử độc thực phẩm cho bếp công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp.
- Công nghệ khử trùng & khử mùi UV.
- Công nghệ Lọc bụi tĩnh điện ESP : Lọc bụi, khử khói, thu gom dầu mỡ trong khí thải công nghiệp, công nghệ xử lý khí thải toàn diện Dr.Clean.
- Công nghệ sóng siêu âm : Làm sạch bề mặt, loại bỏ dầu, bụi, tạp chất bề mặt trong quá trình xi mạ, làm sạch khuôn đúc, đánh bóng bề mặt, rửa đồ thí nghiệm, dụng cụ y tế, trang sức, máy móc, linh kiện và vi mạch.

CHỨNG NHẬN & CHỨNG CHỈ

- Giấy chứng nhận Thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng số 131/QĐ-BTC.
- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
- Giấy chứng nhận TCCS 01:2014/HSVN
- Giấy chứng nhận TCVN 7171:2002
- Giấy chứng nhận giám định Vinacontrol CE®, Thăng Long Control.

Dr.Air
HSVN GLOBAL CO.,LTD

MÁY LỌC KHÓI DẦU TĨNH ĐIỆN

DR.AIR

MÁY XỬ LÝ KHÓI BẾP CÔNG NGHIỆP

Dr.Air – Giải pháp chuyên sâu cho tất cả các yêu cầu xử lý khói bếp công nghiệp

Dr.Air là sản phẩm máy lọc tĩnh điện công nghiệp cao cấp của HSVN Toàn Cầu, chuyên gia xử lý khói bếp công nghiệp – "Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment". Sản phẩm chúng tôi được thiết kế chuyên dụng phù hợp với xử lý khí thải khói bếp công nghiệp, bếp thương mại, bếp ăn tập thể,... Dr.Air thiết kế dạng module, dễ dàng tích hợp vào hệ thống xử lý khói bếp công nghiệp thông thường, tương thích hầu hết công nghệ, thiết bị xử lý khói thải khác.

GIẢN ĐỒ THIẾT KẾ & MÔ PHỎNG CẤU TẠO MÁY LỌC KHÓI DẦU TĨNH ĐIỆN DR.AIR

MẶT TRƯỚC

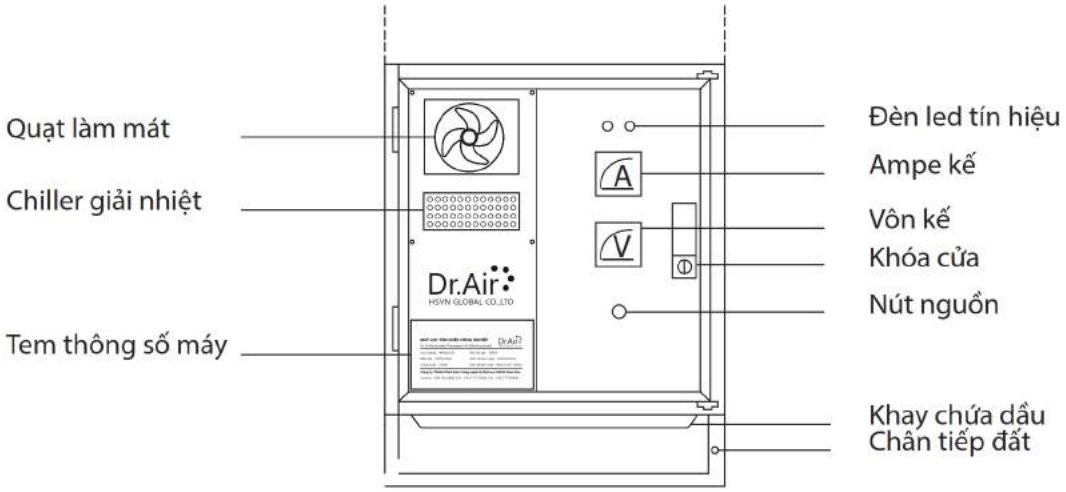

CỬA TRƯỚC MỞ

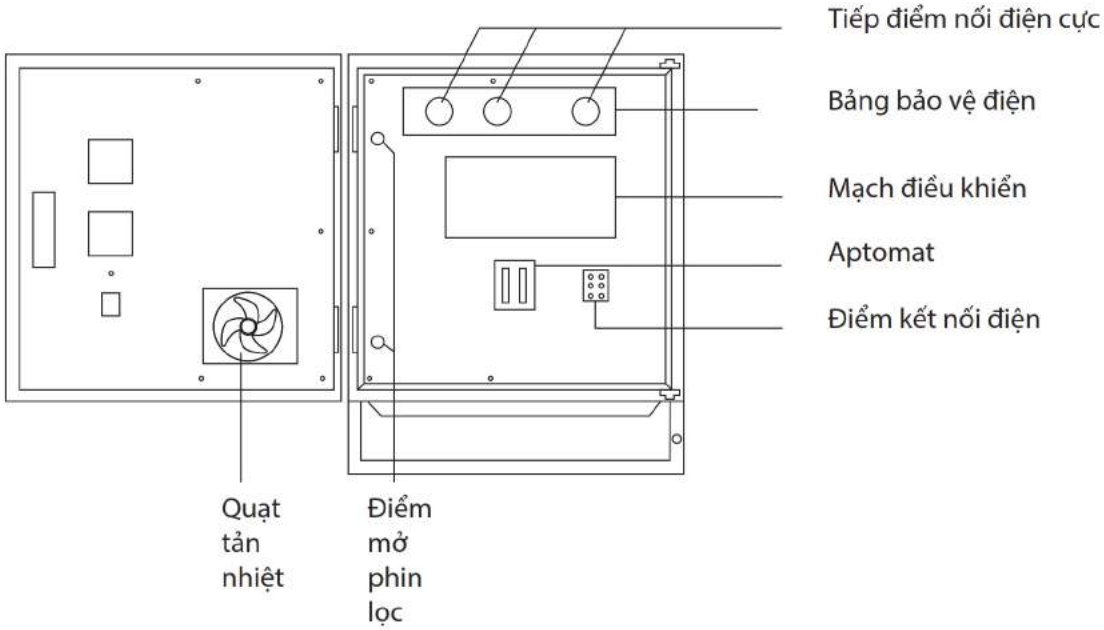

PHIN LỌC TĨNH ĐIỆN

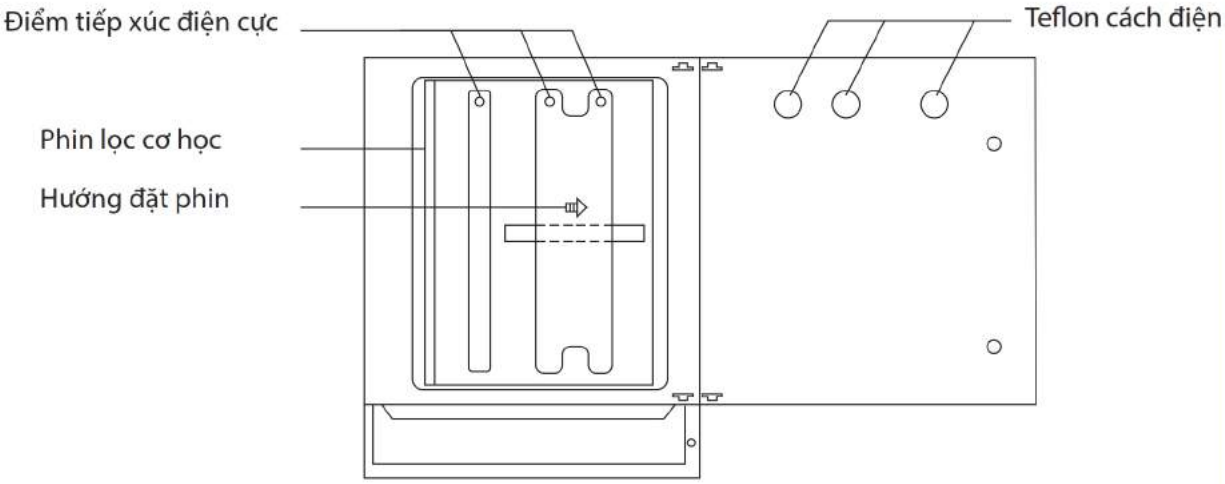

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY LỌC TĨNH ĐIỆN DR.AIR

Dr.Air
HSVN GLOBAL CO.,LTD

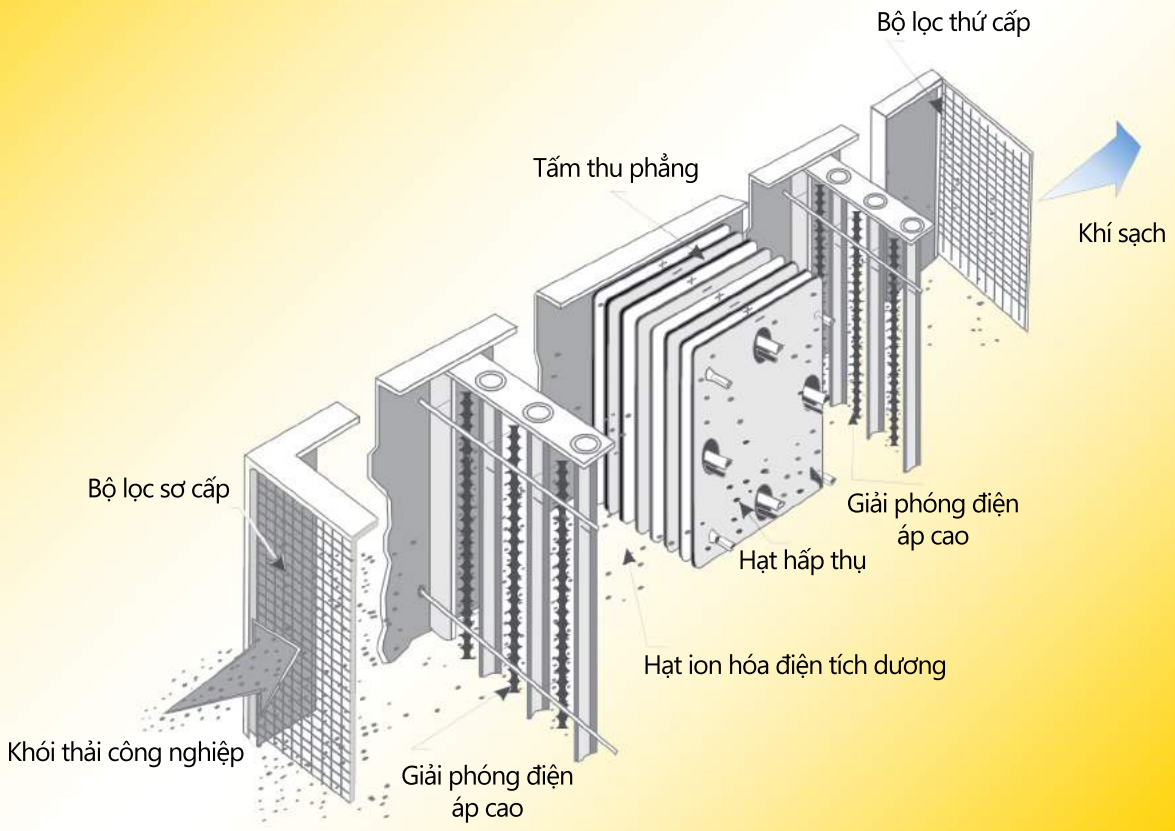



Dr.Air sử dụng công nghệ ion hóa cực dương để tạo ra quá trình giải phóng điện vầng quang quanh sợi Von-fram, giải phóng ion dương. Ion dương va chạm phân tử khí tạo ra nhiều ion dương hơn theo hiệu ứng thác.

01

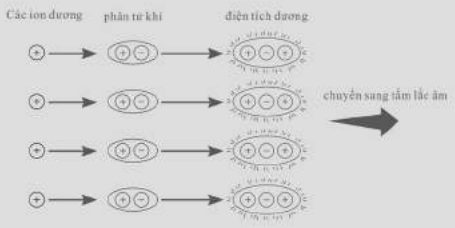

02

Các ion dương đi qua vùng vầng quang, tiếp tục hấp thụ các phân tử khí xung quanh, tạo thành hạt ion dương kích thước lớn hơn, di chuyển tới tấm thu điện tích âm dưới tác dụng của điện trường mạnh.

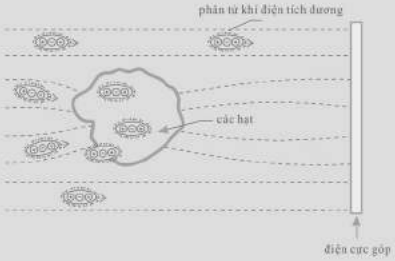

Quá trình kết hợp giữa các hạt ion dương nhỏ thành hạt ion kích thước lớn hơn xảy ra liên tục, ngăn phân tử khí có điện tích dương bay vô hướng.

03

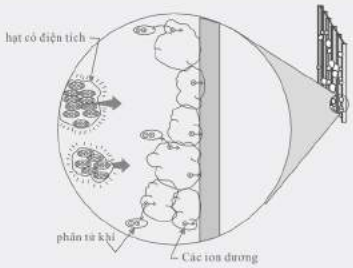

04

Dưới tác dụng của lực điện trường trong khu vực tích bụi, lọc dầu & khử khói, các hạt điện tích dương di chuyển đến tấm lọc điện tích âm và bị giữ lại. Sau thời gian sử dụng, lớp bụi dày, cần phải vệ sinh tấm lọc để phục hồi chức năng của nó.

NGUYÊN LÝ CÔNG NGHỆ LỌC TĨNH ĐIỆN CẢI TIẾN CỦA DR.AIR - ION HÓA PHÁT SÁNG



Giai đoạn bắt đầu phóng vầng quang

Dưới tác dụng của điện áp dòng điện một chiều, vầng quang cực âm và cực dương đều tích tụ điện tích không gian và các electron năng lượng cao ở gần điện cực phóng điện. Máy lọc khói dầu tĩnh điện Dr.Air sử dụng công nghệ ion hóa điện dương để tăng khả năng ion hóa, giảm phát sinh phản ứng,



Giai đoạn ion hóa dòng chảy

Sau giai đoạn giải phóng vầng quang, khi điện áp dòng điện một chiều tăng lên, các electron phân ly và điện tích không gian sẽ chuyển thành các electron tự do và điện tích tự do. Ở giai đoạn này, điện tích dương bị đẩy xa ra khỏi không gian điện cực, tạo thành các ion dương. Ozone được tạo ra chủ yếu ở giai đoạn này.



Giai đoạn ion hóa phát sáng

Khi điện cực đạt đến điện áp ion hóa phát sáng, điện trường tiếp tục tăng, các ion âm bị hút vào điện cực, xuất hiện dòng điện mạch xung, trong khi các ion dương bị khuếch tán vào không gian khe hở. Khi tần số mạch xung của dòng điện tăng lên sẽ bước vào giai đoạn ion hóa phát sáng. Lúc này, một vùng điện tích không gian dạng cột được hình thành hai cực, năng lượng và tính ổn định của điện tích đạt mức mạnh nhất. Kiểm soát trường tĩnh điện trong giai đoạn ion hóa phát sáng là một trong những công nghệ cốt lõi của lọc tĩnh điện Dr.Air.



Giai đoạn phóng tia lửa điện

Nếu cường độ điện trường tiếp tục tăng sau giai đoạn ion hóa phát sáng, dòng điện xung phức hợp sẽ tiếp tục tăng, cuối cùng khiến khe hở bị phá vỡ. Dòng khí đi qua mang nhiều dầu mỡ sẽ gặp hiện tượng phóng tia lửa điện tức thời ở giai đoạn này để phá vỡ nhanh chóng liên kết các hạt dầu lớn.

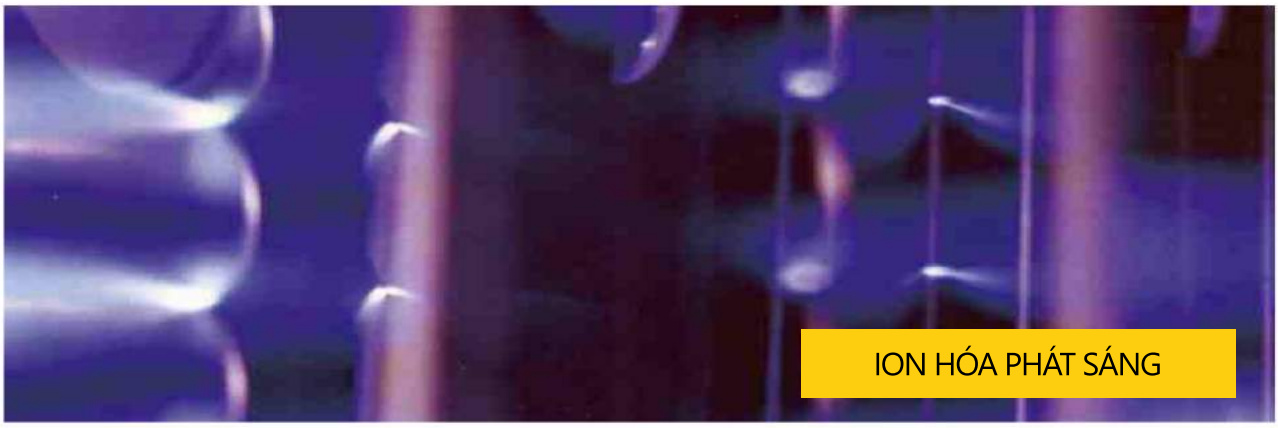

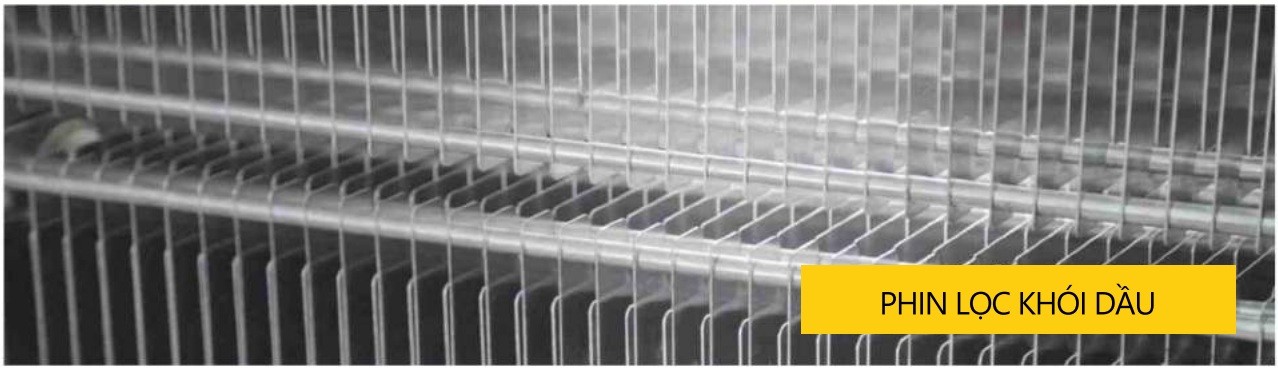

Máy lọc khói dầu tĩnh điện Dr.Air KT4000

Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment model KT4000

Model	Dr.Air KT4000	Số phin	1
Lưu lượng	4000m3/h	Số sợi Von-fram	8
Kích thước	685x735x710mm	Công suất	216w
Kích thước chụp	470x510mm	Điện áp cao	12000V
Vỏ máy	Thép Cacbon 2mm	Điện áp thấp	7000V
Kích thước phin	508x362x480mm	Tỉ lệ làm sạch	98%
Độ dày tấm thu	1mm	Độ cản áp	100Pa

Máy lọc khói dầu tĩnh điện Dr.Air KT6000

Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment model KT6000

Model	Dr.Air KT6000	Số phin	1
Lưu lượng	6000m3/h	Số sợi Von-fram	14
Kích thước	685x935x710mm	Công suất	315w
Kích thước chụp	670x510mm	Điện áp cao	12000V
Vỏ máy	Thép Cacbon 2mm	Điện áp thấp	7000V
Kích thước phin	704x362x480mm	Tỉ lệ làm sạch	98%
Độ dày tấm thu	1mm	Độ cản áp	100PA

Máy lọc khói dầu tĩnh điện Dr.Air KT8000

Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment model KT8000

Model	Dr.Air KT8000	Số phin	2
Lưu lượng	8000m3/h	Số sợi Von-fram	16
Kích thước	685x1245x710mm	Công suất	435w
Kích thước chụp	980x510mm	Điện áp cao	12000V
Vỏ máy	Thép Cacbon 2mm	Điện áp thấp	7000V
Kích thước phin	508x362x480mm	Tỉ lệ làm sạch	98%
Độ dày tấm thu	1mm	Độ cản áp	120Pa

Máy lọc khói dầu tĩnh điện Dr.Air KT12000

Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment model KT12000

Model	Dr.Air KT12000	Số phin	3
Lưu lượng	12000m3/h	Số sợi Von-fram	21
Kích thước	685x1755x710mm	Công suất	510w
Kích thước chụp	1490x510mm	Điện áp cao	12000V
Vỏ máy	Thép Cacbon 2mm	Điện áp thấp	7000V
Kích thước phin	508x362x480mm	Tỉ lệ làm sạch	98%
Độ dày tấm thu	1mm	Độ cản áp	150PA

Máy lọc khói dầu tĩnh điện Dr.Air KT16000

Dr.Air Electrostatic Precipitator air filter equipment model KT16000

Model	Dr.Air KT16000	Số phin	4
Lưu lượng	16000m3/h	Số sợi Von-fram	32
Kích thước	685x2265x710mm	Công suất	600w
Kích thước chụp	1968x510mm	Điện áp cao	12000V
Vỏ máy	Thép Cacbon 2mm	Điện áp thấp	7000V
Kích thước phin	508x362x480mm	Tỉ lệ làm sạch	98%
Độ dày tấm thu	1mm	Độ cản áp	200PA

ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ

Dr.Air
HSVN GLOBAL CO.,LTD

LÝ DO CHỌN DR.AIR

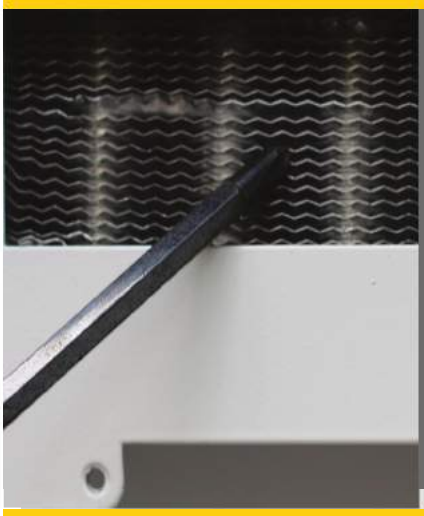

Hệ thống Chiller làm mát

Hệ thống làm mát trung tâm điều khiển Chiller có tác dụng tương tự như điều hòa không khí giúp giảm nhiệt cho hộp điều khiển, đảm bảo hiệu năng của thiết bị luôn đạt 100% làm cho máy tĩnh điện Dr.Air hoạt động ổn định, bền bỉ hơn. Các dòng máy hiện tại trên thị trường đều không tích hợp công nghệ làm mát hệ thống điều khiển, dẫn tới hiệu năng xử lý giảm, giảm tuổi thọ linh kiện điện tử.

Phin lọc tĩnh điện kép cho hiệu quả lọc tăng gấp đôi

Phin lọc tĩnh điện Dr.Air hoạt động theo dạng chuỗi không phải cấu hình song song. Thay vì sử dụng thiết kế cạnh nhau khiến thiết bị cồng kềnh, phin lọc Dr.Air là sự kết hợp 2 giai đoạn thu và tạo điện trường (nạp hạt) riêng biệt. Điều này cho phép hệ thống có nhiều thời gian hơn cho việc ion hóa không khí, khói bụi, các hạt nhỏ có đủ thời gian tích tụ tạo thành hạt lớn, tăng khả năng lọc, hiệu quả xử lý đạt trên 98%.

Kết nối với hệ thống quản lý toàn nhà BMS - "Building Management System"

Máy lọc tĩnh điện Dr.Air phiên bản cao cấp nhất có khả năng kết nối với hệ thống đồng bộ tòa nhà, thông qua đầu nối BMS chuyên dụng kết nối máy lọc tĩnh điện với bảng điều khiển BMS tòa nhà. Hệ thống BMS là hệ thống đồng bộ mang tính thời gian thực, trực tuyến, giám sát hoạt động cảnh báo máy lọc tĩnh điện nhanh chóng.

XULYKHOIBEP.COM

Đơn vị duy nhất tại Việt Nam tích hợp hệ thống xử lý khí thải bếp công nghiệp toàn diện.

Thiết kế chuyên biệt dành cho xử lý khí thải, khói bếp công nghiệp.

Máy lọc tĩnh điện Dr.Air kết hợp với các phụ kiện thiết bị đi kèm, hệ thống xử lý đi kèm tạo thành hệ thống xử lý khí thải toàn diện - triệt để.

Sản phẩm luôn có sẵn, đặt hàng thiết kế riêng chỉ từ 7 - 10 ngày.

Hỗ trợ bảo hành tận nơi, linh kiện phụ kiện bảo hành sẵn có.

Phương án Xử lý linh động, đa dạng, phù hợp với địa hình thực tế dự án, kinh phí dự án.

PHƯƠNG THỨC LẮP ĐẶT MÁY LỌC KHÓI DẦU TĨNH ĐIỆN DR.AIR

ĐẶT MÁY TRÊN TRẦN NHÀ

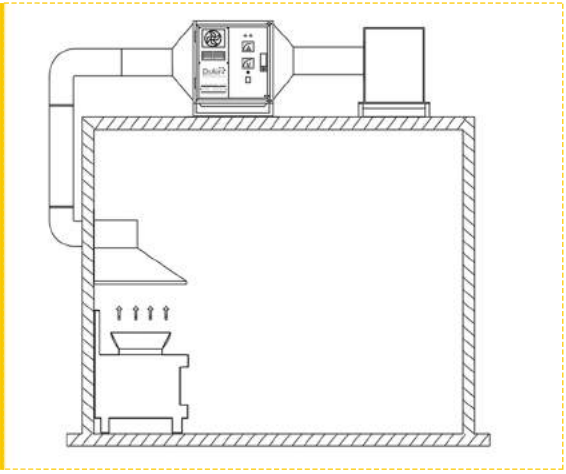

TREO MÁY TRÊN TRẦN NHÀ

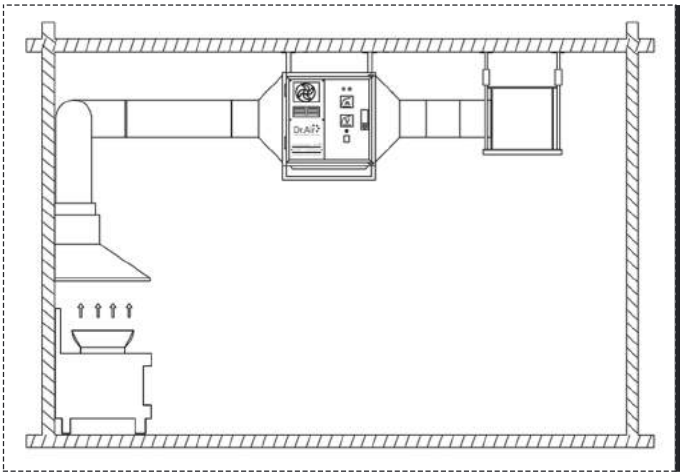

ĐẶT MÁY DƯỚI ĐẤT

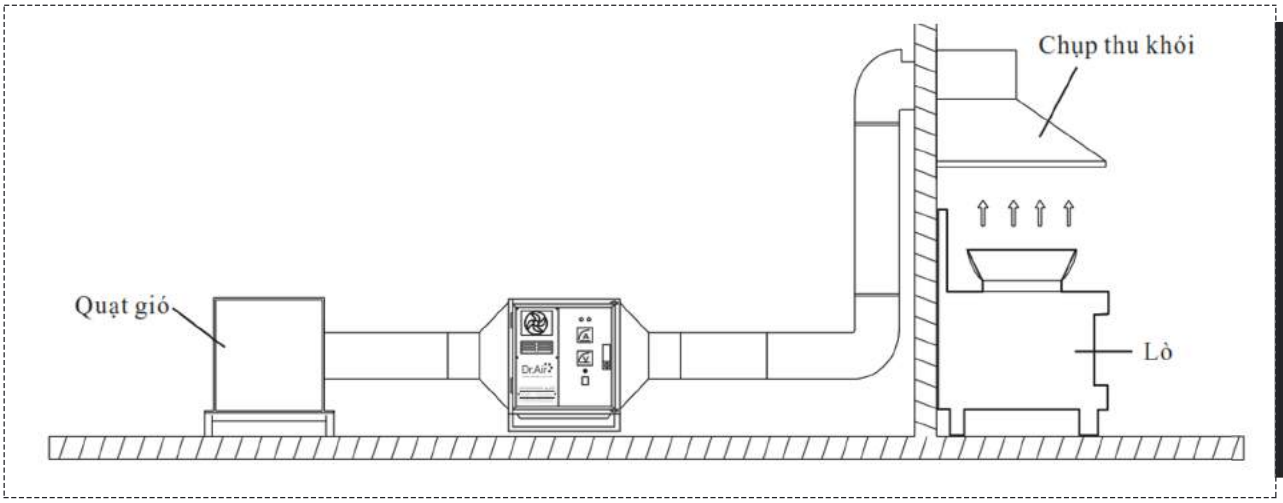

SAI CÁCH

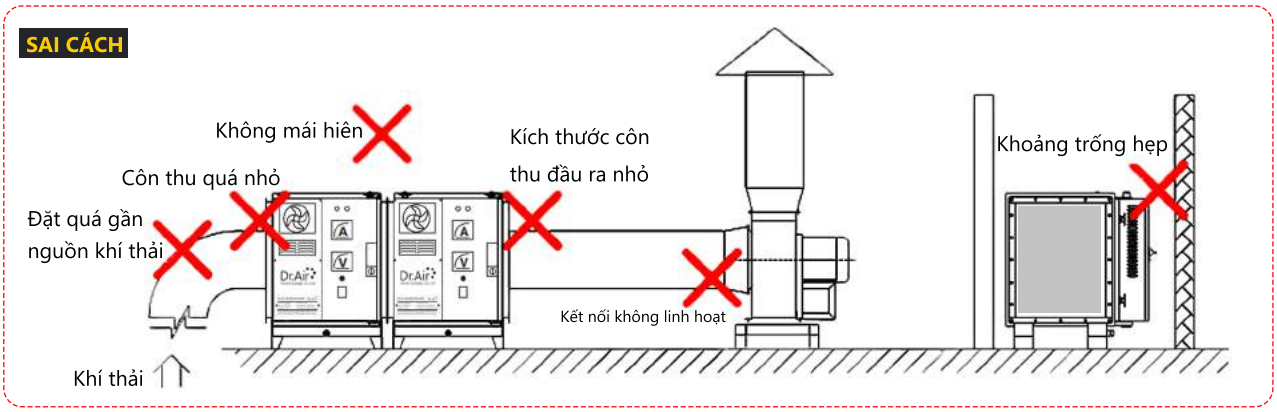

ĐÚNG CÁCH

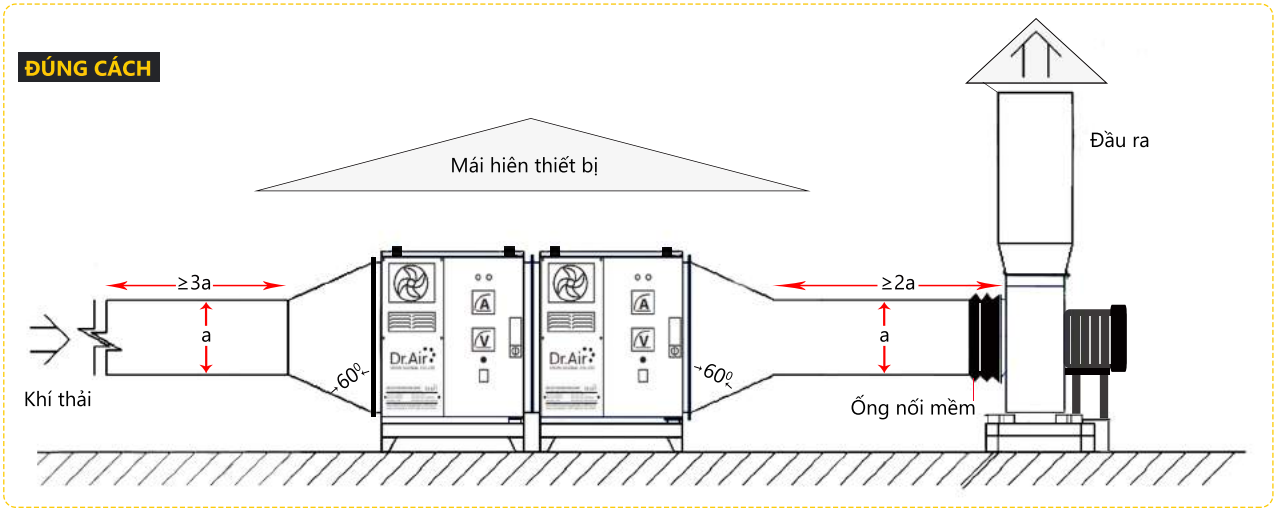

CHỤP HÚT KHÓI BẾP TĨNH ĐIỆN

DR.AIR

- Chụp hút khói bếp TỰ HỦY công nghiệp.
- Tích hợp công nghệ lọc tĩnh điện Dr.Air, quạt tách dầu siêu âm Dr.Clean, phin lọc bẫy mỡ, quạt ly tâm.
- Bảng điều khiển điện tử, đèn LED

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Kích thước	Xử lý	Điện áp	Công suất	Trọng lượng
Dr.Air CH4000	1000x1200x1100mm	4000m3/h	220V	1.5Kw	90kg
Dr.Air CH6000	1500x1200x1100mm	6000m3/h	220V	2Kw	135kg
Dr.Air CH7000	1800x1200x1100mm	7000m3/h	380V	2.8Kw	160kg
Dr.Air CH8000	2000x1200x1100mm	8000m3/h	380V	2.8Kw	186kg
Dr.Air CH10000	2500x1200x1100mm	10000m3/h	380V	3.5Kw	210kg
Dr.Air CH12000	3000x1200x1100mm	12000m3/h	380V	4.8Kw	250kg

SO SÁNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÓI BẾP CÔNG NGHIỆP

YẾU TỐ SO SÁNH	UV	Màng Carbon	KHUYÊN DÙNG Lọc tĩnh điện	Phin bẫy mở	Tháp rửa
Xử lý khói	Nồng độ thấp	Hấp thụ	Hiệu quả cao	Không	Giảm
Khử mùi	Nồng độ thấp	Hấp Thụ	Nồng độ thấp	Không	Giảm
Lọc dầu	Không	Không	Hiệu quả cao	Hạt lớn	Giảm
Không gian	Có	Có	Có	Có	Lớn
Tái sử dụng	Không	Không	Có	Có	Có
Bảo trì	Có	Có	Có	Có	Có
Kỹ thuật	Không	Không	Có	Không	Có
Tích hợp	Modul	Màng lọc	Modul	Màng lọc	Tháp lớn
Tuổi thọ	<8000 giờ	Phụ thuộc	>5 năm	>5 năm	>5 năm
Chi phí	Cao	Cao	Cao	Thấp	Cao
Yêu cầu khác	Không bụi, dầu	Không bụi, dầu	Không nước	Không	Không
Đánh giá	★★	★★	★★★★★	★	★★★

Dr.Air
HSVN GLOBAL CO.,LTD

GIẢI PHÁP SỐ 1 CHO YÊU CẦU TÁCH DẦU MỠ KHÓI BẾP CÔNG NGHIỆP

Hiệu suất lọc dầu mỡ đạt trên 80% / Máy tách dầu mỡ Dr.Clean - Made by HSVN GLOBAL

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÙY CHỈNH THIẾT KẾ MÁY LỌC TÁCH DẦU MỠ DR.CLEAN

Model	Lưu lượng	Kích thước	Kích thước chụp	Số quạt	Cản áp
LD4000	4000m3/h	940x550x1100mm	800x1000mm	4	< 120pa
LD6000	6000m3/h	1350x550x1100mm	1210x1000mm	6	< 120pa
LD8000	8000m3/h	1880x550x1100mm	1600x1000mm	8	< 150pa
LD9000	9000m3/h	1350x550x1600mm	1210x1500mm	9	< 150pa
LD10000	10000m3/h	2290x550x1100mm	2010x1000mm	10	< 150pa
LD12000	11000m3/h	1350x550x2100mm	1210x2000mm	12	< 180pa
LD15000	12000m3/h	2290x550x1600mm	2010x1500mm	15	< 180pa
LD16000	15000m3/h	1880x550x2100mm	1600x2000mm	16	< 180pa
LD18000	16000m3/h	2700x550x1600mm	2420x1500mm	18	< 200pa
LD20000	18000m3/h	2290x550x2100mm	2010x2000mm	20	< 200pa

LẮP ĐẶT DR.CLEAN LỌC DẦU NHƯ THẾ NÀO ?

Dr.Clean dễ dàng tích hợp vào hệ thống xử lý khói bếp công nghiệp theo dạng "MODULE" nguyên khối, hoặc tích hợp trực tiếp trong chụp hút khói có bẫy mỡ (loại chụp hút bếp công nghiệp phổ biến trên thị trường). Mô phỏng 1 trong 2 vị trí có thể lắp đặt máy lọc dầu tách mỡ Dr.Clean.

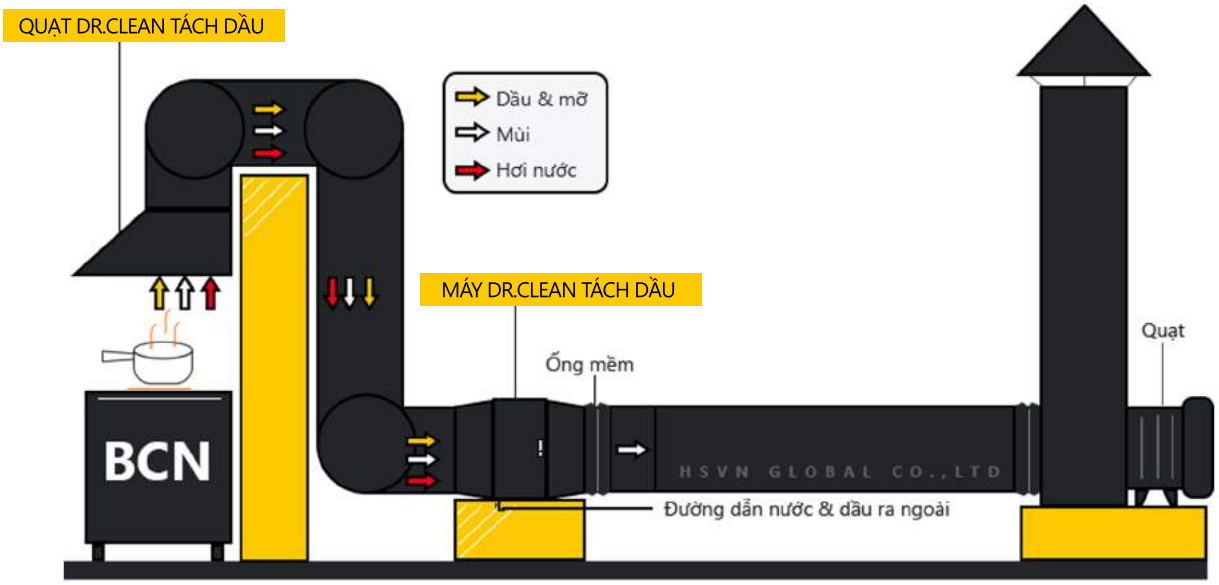

HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI KHÓI BẾP CÔNG NGHIỆP DR.OZONE® – CÔNG NGHỆ OZONE CANADA

- Khả năng thanh lọc cao, phân hủy mùi ngay lập tức.
- Một máy tạo ozone cho phép xử lý hiệu quả một hoặc trên nhiều đường ống khói bếp.
- Kết nối đưa khí ozone vào ống khói thải dễ dàng và linh hoạt, đưa vào tại một hoặc nhiều điểm nạp ozone trên ống gió kết nối.
- Không làm ảnh hưởng đến hệ thống thông gió.
- Không gây tiếng ồn (< 60 - 70dBA).
- Ozone được sản sinh tại chỗ bằng máy ozone công nghiệp Dr.Ozone và được bơm vào ống dẫn khí thải, loại bỏ phần lớn các chất gây mùi, chất hữu cơ bay hơi VOCs.

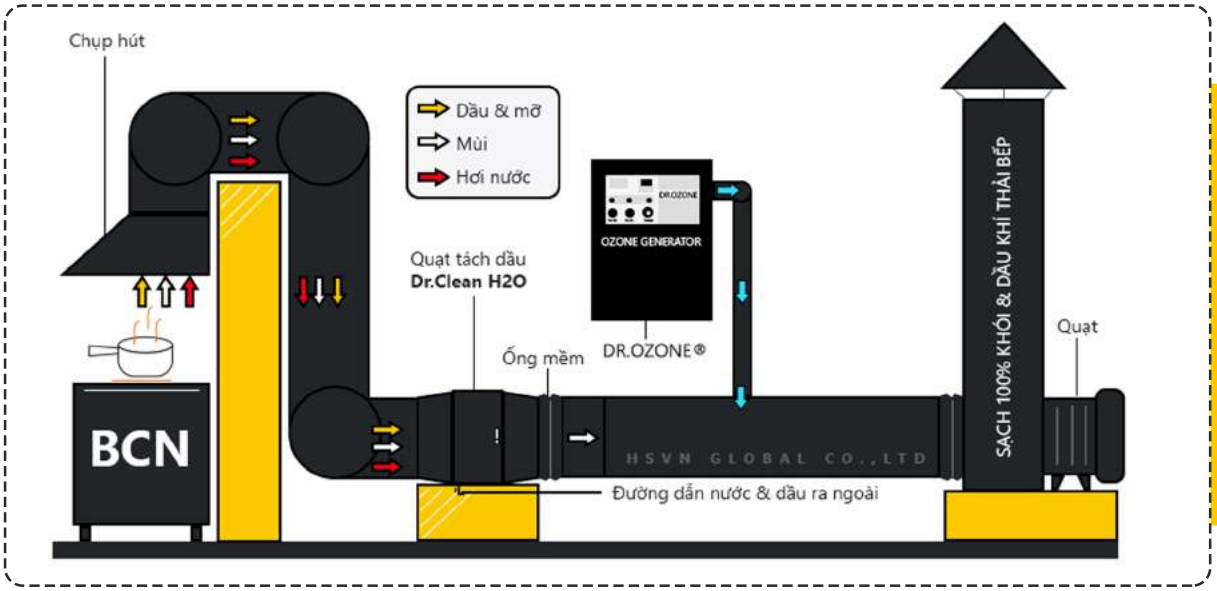

MÔ HÌNH LẮP ĐẶT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY OZONE KHỬ MÙI DR.OZONE

Model	Lưu lượng xử lý	Công suất	Kích thước	Áp lực gió
Dr.Ozone DK20	4000m3/h	600W	75x70x45cm	1.3kpa
Dr.Ozone DK40	6000m3/h	800W	75x70x45cm	1.3kpa
Dr.Ozone DK60	8000m3/h	1000W	75x70x45cm	1.3kpa

Mùi Khói nhà bếp bao gồm hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, mùi ẩm mốc, mùi khét do xào nấu, mùi khói, bồ hóng, dầu mỡ... được gom bằng hệ thống hút mùi bếp, sau đó được khử hoàn toàn trong đường ống gió kết nối bằng phân tử Ozone có đặt tính oxy hóa mạnh.

Bằng cách sử dụng máy ozone công nghiệp Dr.Ozone tạo ra khí ozone tinh sạch nồng độ cao ngay tại chỗ, sau đó được đưa vào ống gió khí thải bằng các đầu (cổng) kết nối trực tiếp. Ozone ngay lập tức phá hủy mùi ống gió, loại bỏ chúng khỏi khí thải.

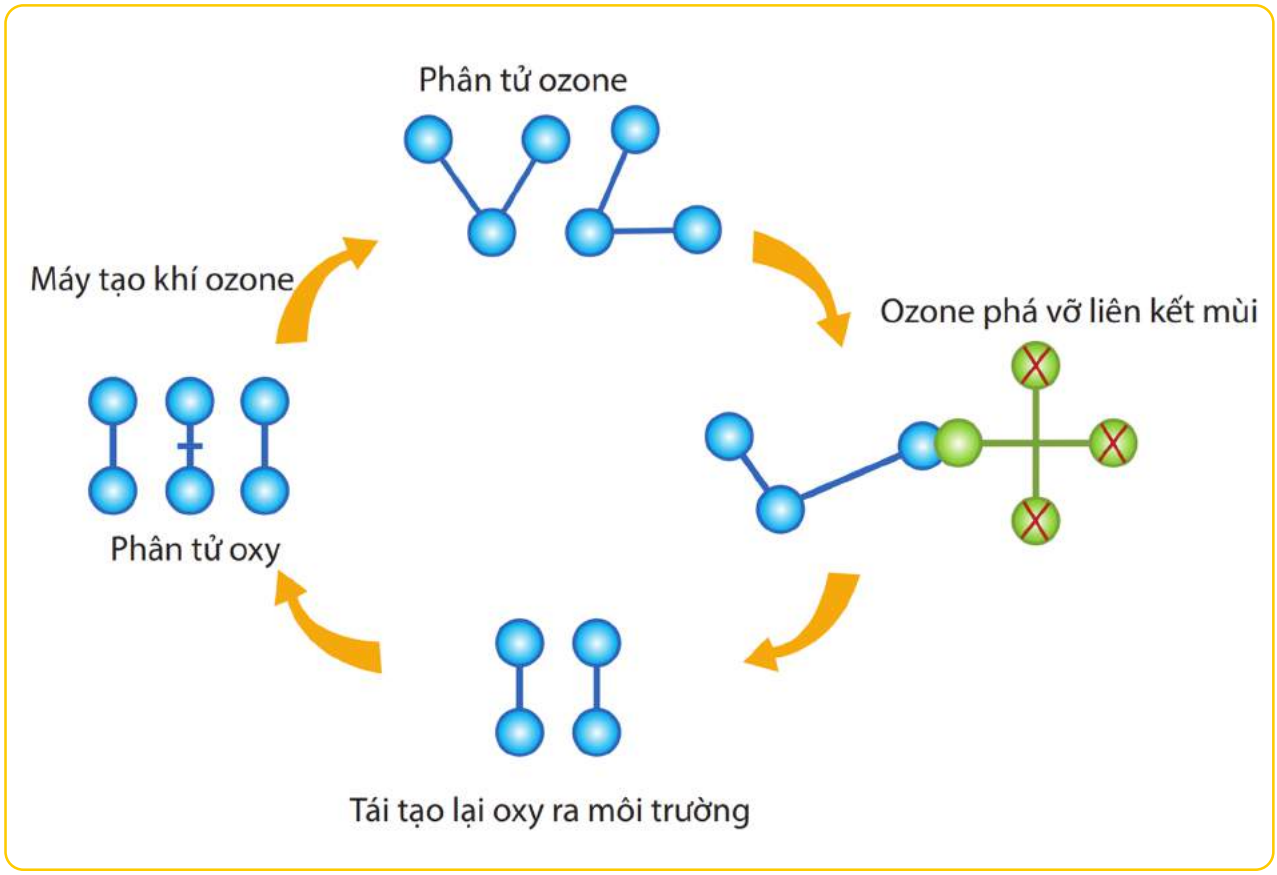

Cấu trúc phân tử Ozone O3 bao gồm 3 nguyên tử Oxy, thuộc nhóm các phân tử Triatomic. Ozone phân hủy mạnh mẽ với hợp chất H2S (mùi trứng thối), giảm 80% nồng độ H2S từ 500ppm xuống còn 75ppm - 150ppm . Ozone loại bỏ chất hữu cơ dễ bay hơi VOC, loại bỏ mùi bắp cải, tỏi (Methyl mercaptan) ở ngưỡng nồng độ chỉ 0.002ppm, mùi trái cây (Acetal-dehyd, Hexyl axetat) cần ngững ozone 0.05 - 0.12ppm, mùi Formaldehyd cần 0.8ppm.

Quá trình phân hủy : VOC (g) + O3 (g) > CO2 (g) + H2O (g).

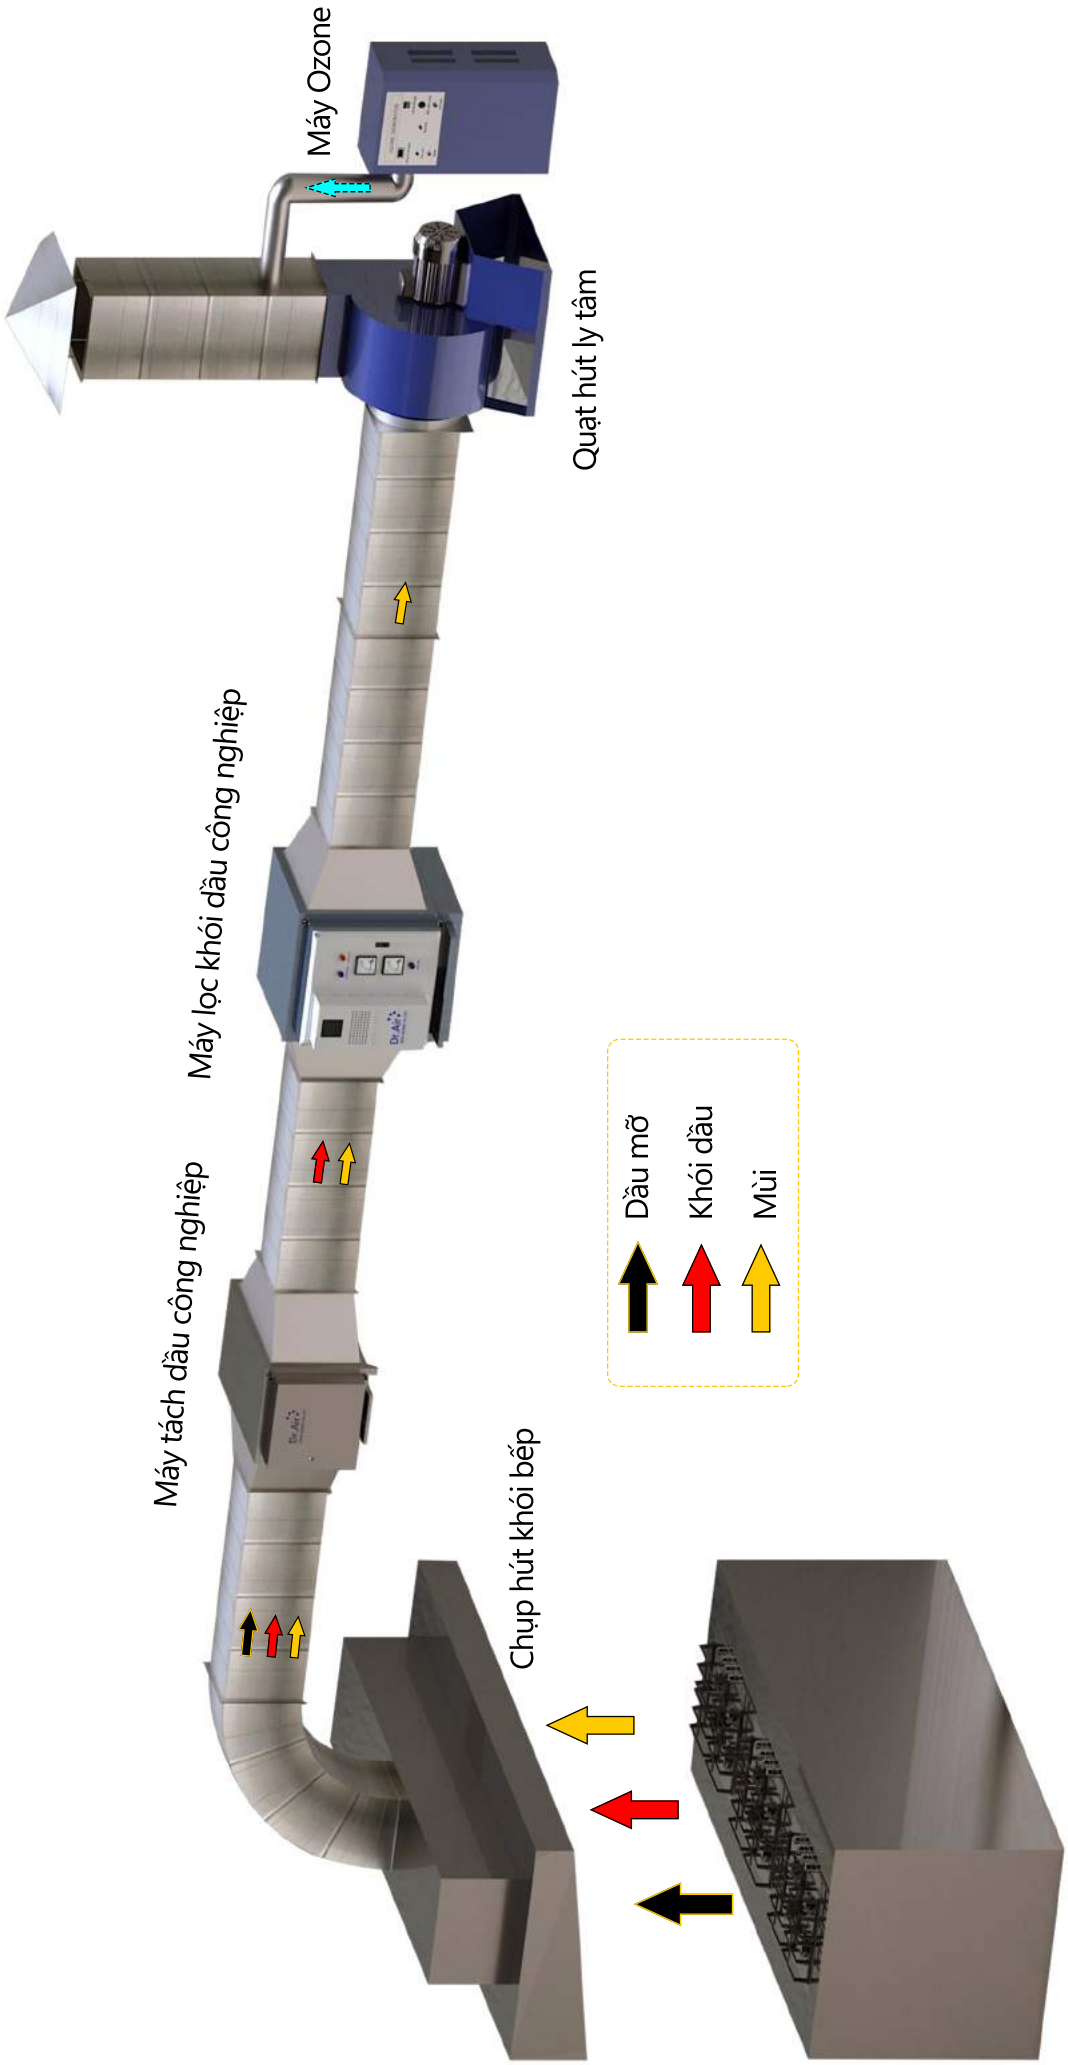
Máy Ozone
Quạt hút ly tâm
Máy lọc khói dầu công nghiệp
Máy tách dầu công nghiệp
Chụp hút khói bếp
Dầu mỡ
Khói dầu
Mùi

PHỤ KIỆN & THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI KHÓI BẾP

Phin lọc tĩnh điện Dr.Air

Màng lọc Đura

Màng lọc Carbon

Máy UV khử mùi

Hộp lọc Dr.Clean AA

Quạt hút ly tâm Shoohan

Ống gió kết nối

Quạt siêu âm rời

- Thiết kế, sản xuất, lắp đặt hệ thống xử lý khói bếp công nghiệp theo yêu cầu dự án trên Toàn Quốc.
- Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải bếp công nghiệp, bếp nhà hàng, quán ăn.
- Cung cấp linh kiện, thiết bị máy lọc tĩnh điện Dr.Air, Máy khử mùi Ozone, Quạt siêu âm tách dầu mỡ, hộp lọc dầu, màng lọc than hoạt tính, thiết bị khử mùi UV công nghiệp, cho đối tác, doanh nghiệp, bếp gia đình.
- Tư vấn & thiết kế giải pháp xử lý khí thải khói bếp công nghiệp miễn phí.
- Sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý khói bếp thương mại, công nghiệp, dân dụng.

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG - CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH - BẢO TRÌ SẢN PHẨM

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

- HSVN Toàn Cầu cung cấp sản phẩm & thiết bị chuyên dụng, chuyên xử lý khói bếp công nghiệp, sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng.
- Sản phẩm được sản xuất khép kín trên dây chuyền thiết bị hiện đại, có đầy đủ chứng nhận kỹ thuật khi xuất xưởng.
- Thiết bị tư vấn phù hợp với nhu cầu khách hàng.
- Không bán hàng kém chất lượng, không phù hợp với mục đích, yêu cầu.

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

- 100% Sản phẩm & dịch vụ cung cấp bởi HSVN Toàn Cầu bảo hành tối thiểu 12 tháng, dựa trên hợp đồng kí kết giữa các đối tác, doanh nghiệp, cá nhân.
- Dịch vụ bảo hành 24/24h, hỗ trợ bảo hành ngay lập tức qua tổng đài.
- Thời gian bảo hành trung bình 3 - 5 ngày, tùy thuộc vào lỗi sản phẩm. HSVN Toàn Cầu có thể cấp (cho mượn) thiết bị thay thế hỗ trợ duy trì hoạt động của hệ thống trong thời gian bảo hành.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ & HẬU MÃI

- Lắp đặt bàn giao sản phẩm dịch vụ khi hệ thống xử lý khí thải chạy ổn định.
- Hỗ trợ đào tạo miễn phí cho kỹ thuật viên vận hành hệ thống, miễn phí hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, giải pháp trọn đời.
- Dịch vụ bảo trì định kỳ áp dụng cho khách có yêu cầu kỹ thuật viên HSVN Global trực tiếp bảo trì & bảo dưỡng hệ thống.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

VINGROUP
NIKKISO
PHỞ 1 HÌN
19-5
FLC GROUP
HANEL
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
HANEL JOINT STOCK COMPANY
VINAVETCO
fivevet
GMP-WHO
PIZZA POMPEII'S
KICHI-KICHI
SME
SAO MAI ELECTRONICS
Hải Sản Đầm Sen
NHÀ HÀNG 1915 INDOCHINE
Amway
OPPORTUNITY FOUNDATION
BAMI BREAD

DR.AIR - "MADE BY HSVN TOÀN CẦU"

ISO 9001:2008 / TCVN 7171:2002 / THƯƠNG HIỆU AN TOÀN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

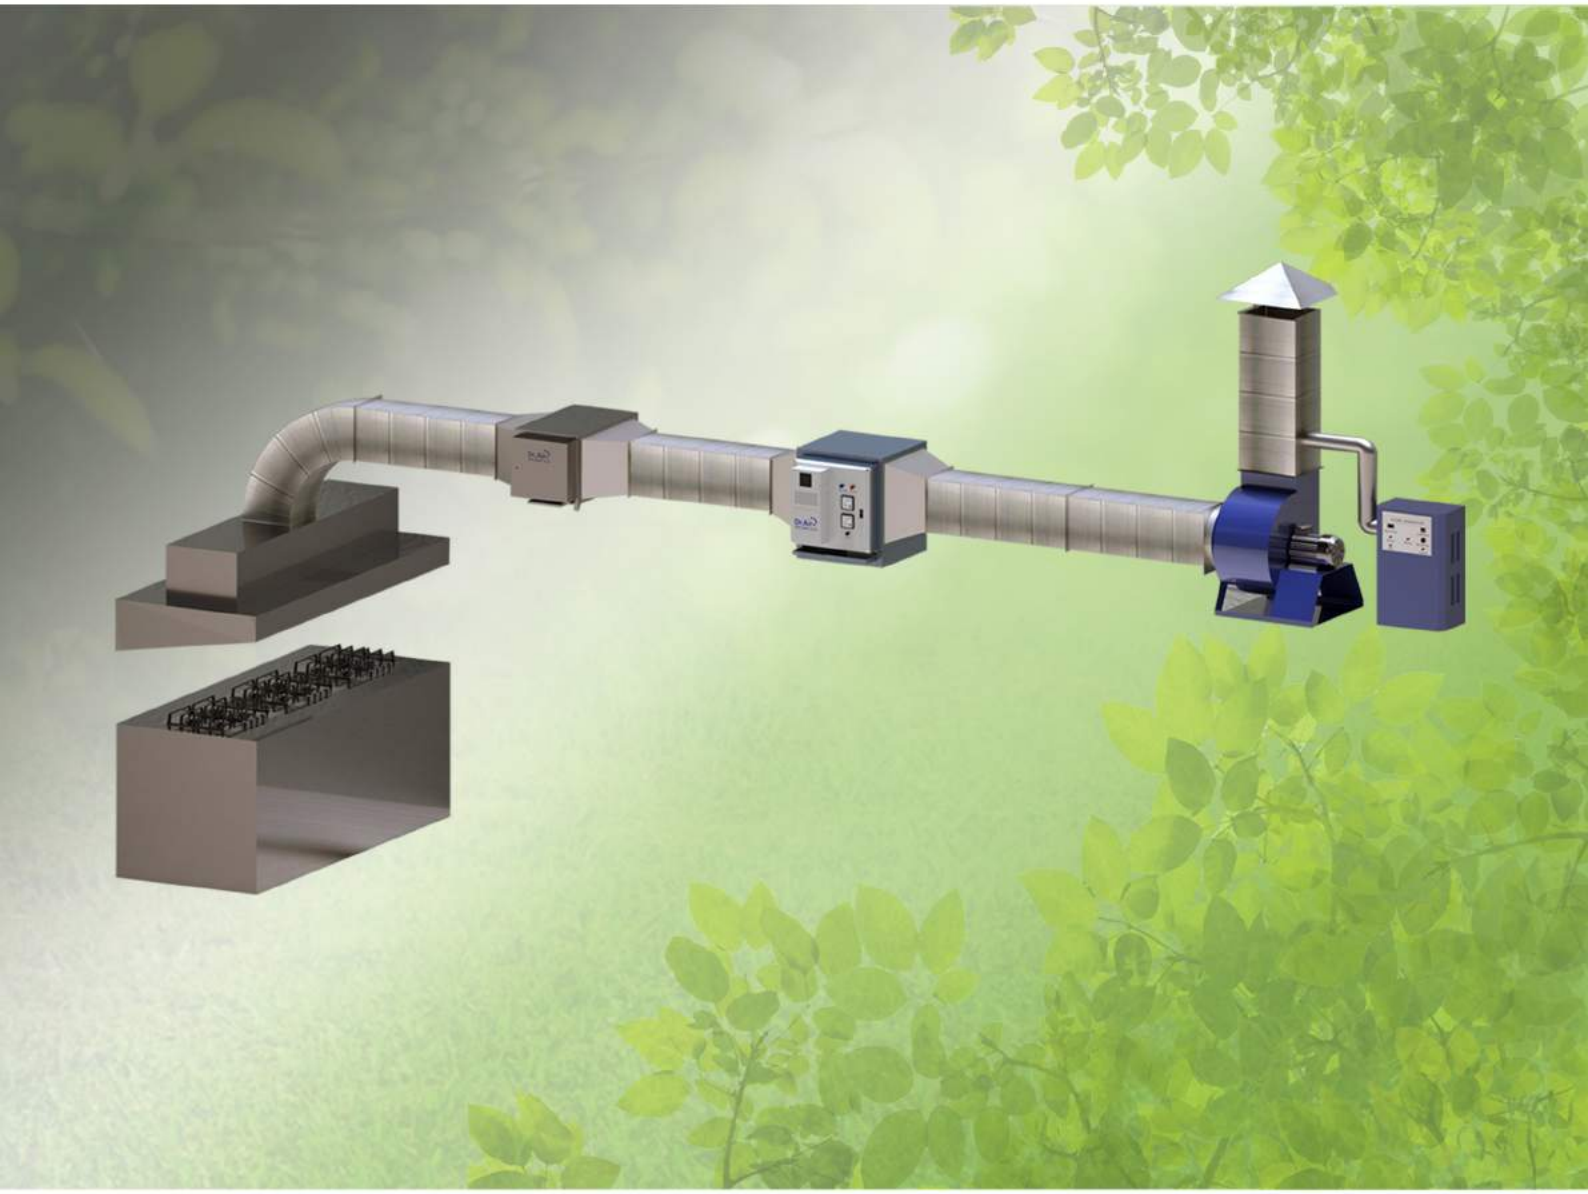

Nhà sản xuất thiết bị xử lý khói bếp công nghiệp số 1 & duy nhất tại Việt Nam

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ & Dịch vụ HSVN Toàn Cầu

Hotline : 090.185.6888 / Web : Xulykhoibep.com

Chi nhánh HN : Số 43/165 Phố Mai Dịch, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội

Tel : 024.7777.6888 | Email : cskh@hsvn.com.vn

Chi nhánh HCM : Số 12, Đường C27, P.12, Q. Tân Bình, TP HCM

Tel : 028.777.99998 | Email : cskh@hsvn.com.vn